



# Geïntegreerd Vleermuisverblijf

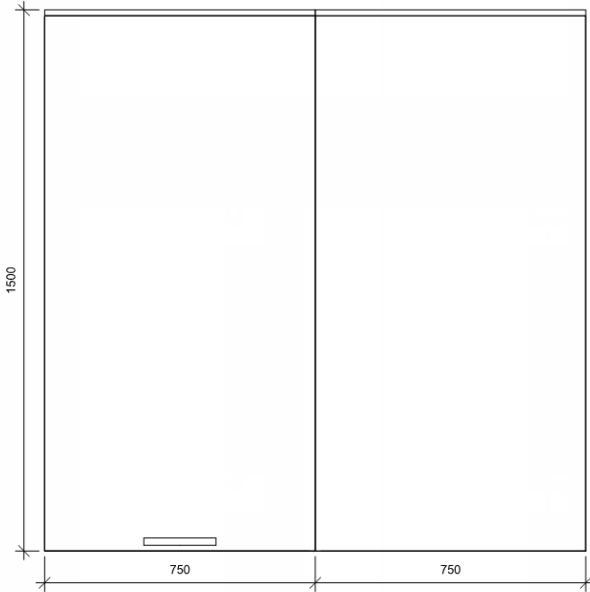


3 Vooraanzicht

1 : 10

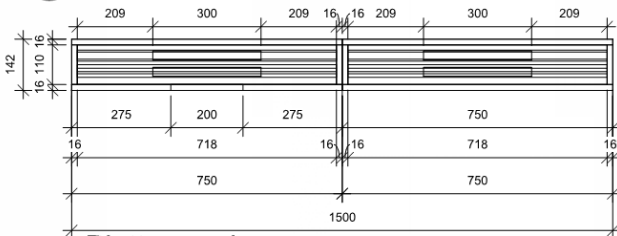

1 Plattegrond

1 : 10

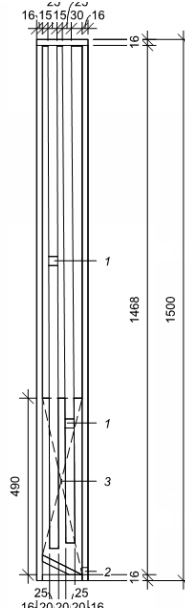

2 Doorsnede

1 : 10

Geschikt volgens soortbeschermende organisatie:

Naam:

Datum:




(nog) Niet geschikt volgens soortbeschermende organisatie:

Naam:

Datum:

Opmerkingen:



Uitgangspunt materialisatie:

- Toe te passen materialen dienen bestand te zijn tegen uitwerpselen.
- Omkasting aan de onderzijde uit te voeren in "vloeistofdicht" plaatmateriaal (bijvoorbeeld houtvezelcementplaat, Cempanit).
- Lamellen in de kast uit te voeren in enigszins ruwe plaat, bijvoorbeeld cempanel, kurkplaat, houtwolcementplaat of onbehandeld grenen, aan te brengen op kunststof latten.

Uitgangspunten plaatsing:

- Per 8 grondgebonden woningen 1 verblijf (150 cm breed, bestaande uit 2 elementen) opgenomen in de kopgevel.
- Verblijven zoveel mogelijk verspreiden over de te renoveren woningen.
- Zo mogelijk plaatsing ter plaatse van brandgangen vermijden in verband met aanvliegen.

Uitgangspunten doorgangen:

- Toegang vleermuiskast 20 mm hoog en 200 mm breed. Doorgangen in lamellen in de kast 25 mm hoog en 300 mm breed.
- Doorgang vanuit eerste element naar tweede element door circa 1/3 van de hoogte open te houden.

d.d. 29-03-2016

