Nest- en verblijfplaatsen gierzwaluw en huismussen voor hoogbouw

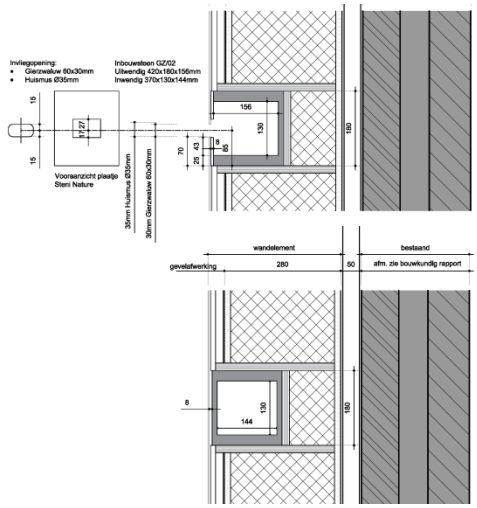

Geschikt volgens soortbeschermende organisaties

Naam: Zwaluwen adviesbureau
Huismus Bescherming Nederland
Datum: 7/1/2017

(nog) niet geschikt volgens soortbeschermende organisatie:
……
……
Opmerking:

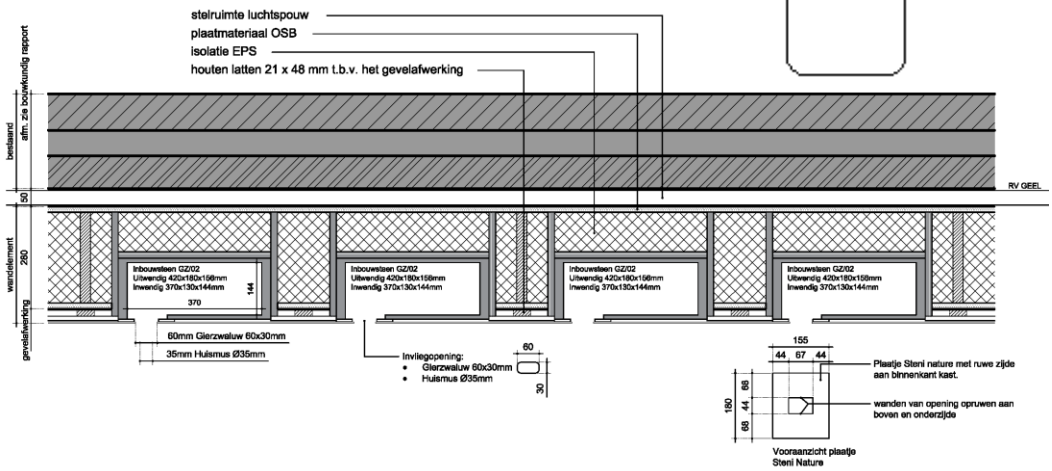

Horizontale doorsnede ingebouwde nestvoorzieningen

Uitgangspunten materialisatie:

- Nestkast uit te voeren in een standaard inbouwsteen GZ/02
- Op de neststeen is een universeel plaatje STENI Nature (fijn micro of fijn) aangebracht met de ruwe zijde naar binnen.
- De vogelsoort afhankelijke invliegopening wordt aangebracht in de Steni Nature Steni 6,5 mm buitengevelplaat

Uitgangspunten plaatsing:

- Per gevel 10 nestplaatsen voor de huismus en 10 nestplaatsen voor de gierzwaluw op te nemen.
- Toegangen nestplaatsen bij voorkeur niet te plaatsen ter plaatse van de kozijnen en minimaal op 2 meter van galerij.
- Gierzwaluwen nesten plaatsen op de bovenste etage van het gebouw. Huismussennesten plaatsen rond de 2e of 3e etage.

Uitgangspunten toegangen:

- Toegang gierzwaluwvoorziening 30 x 60 mm met afgeronde hoeken en een rond gat voor huismussen Ø 35mm.
- Toegangen dienen glad- en splintervrij te worden uitgevoerd.

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C004491