


## Geïntegreerd vleermuisverblijf (1)

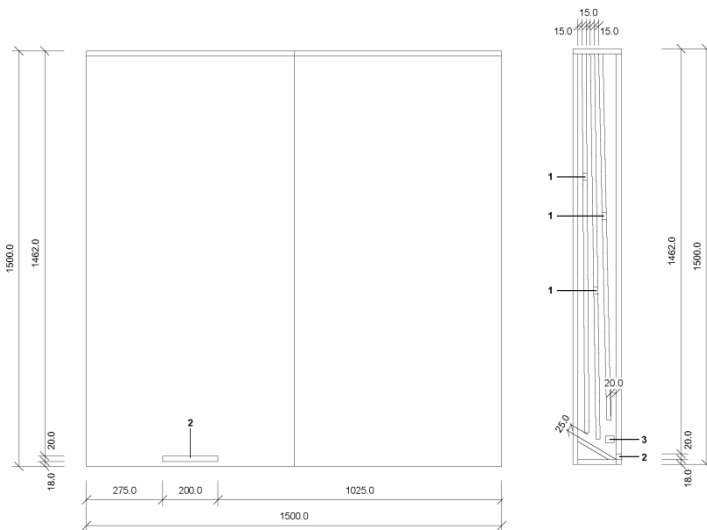

Geschikt volgens soortbeschermende organisaties

.....  
.....

Naam:

Datum:




(nog) niet geschikt volgens soortbeschermende organisatie:

.....  
.....

Opmerking:



### Aanzicht vleermuisvoorziening

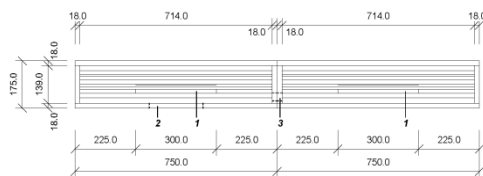

### Doorsnede vleermuisvoorziening

Uitgangspunten materialisatie:

- Toe te passen materialen dienen bestand te zijn tegen uitwerpselen
- Omkasting aan de onderzijde uit te voeren in vloeistofdicht plaatmateriaal bijvoorbeeld een houtvezelcementplaat of Cempanel.
- Lamellen in de kast uit te voeren in enigszins ruwe plaat, bijvoorbeeld Cempanel, kurkplaat, houtwolcementplaat of onbehandeld grenen, aan te brengen op kunststof latten.

Uitgangspunten plaatsing:

- Per 8 grondgebonden woningen 1 verblijf (150cm breed, bestaande uit 2 elementen) opgenomen in de kopgevel.
- Verblijven zoveel mogelijk verspreiden over de te renoveren woningen.
- plaatsing ter plaatse van brandgangen vermijden in verband met het aanvliegen van de vleermuizen.

Uitgangspunten toegangen:

- Toegang vleermuis kast 20mm hoog en 200mm breed. Doorgangen van de lamellen in de kast 25mm hoog en 300mm breed.
- Doorgang vanuit het eerste element naar het tweede element voor circa 1/3 deel van de hoogte open te houden.
- De plank onder de toegang moet voorzien zijn van ruw materiaal opdat de vleermuis hier op kan landen. (type volgt nog van VZZ)

