Nestplaatsen gierzwaluw

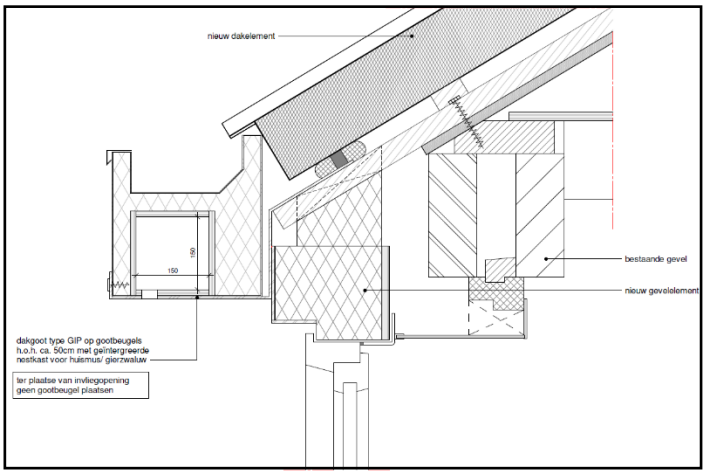

Figuur 1 Doorsnede situatie

Geschikt volgens soortbeschermende organisatie: Zwaluwen Adviesbureau / Gierzwaluwbescherming Nederland

Naam: Martin van de Reep

Datum: 7 november 2018

(nog) Niet geschikt volgens soortbeschermende organisatie:

Naam:

Datum:

Doorsnede gierzwaluwvoorziening

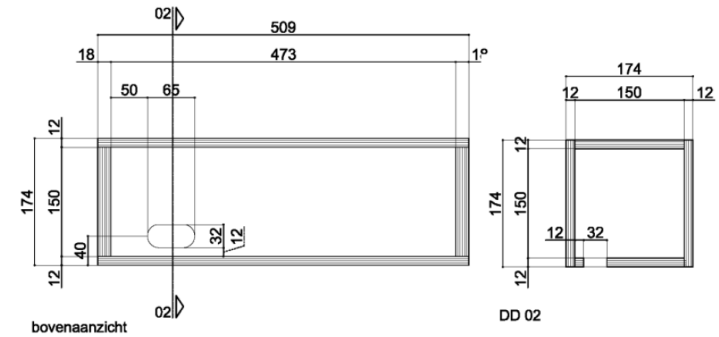

Uitgangspunten materialisatie:

- Nestkast uit te voeren in onbehandeld multiplex (voorkeur) of underlayment (geen OSB gebruiken).
- Toegangen dienen glad en splintervrij te worden uitgevoerd met bovenfrees of gatenboor. Indien randen niet glad en/of splintervrij zijn dit alsnog bewerkstelligen met bijvoorbeeld een raspboor.
- De delen van de kast onderling goed aan te sluiten. Kieren in de onderdelen onderling vermijden. De verbindingen uit te voeren met RVS nieten / bevestigingsmiddelen.

Uitgangspunten plaatsing:

- Per grondgebonden woning 3 nestplaatsen onder de goot aan de voorgevel. De achtergevel wordt gebruikt voor huismusvoorzieningen.
- Toegangen nestplaatsen bij voorkeur niet te plaatsen ter plaatse van de kozijnen in verband met mogelijke afsluiting door zonneschermen.

Uitgangspunten toegangen:

- Toegang gierzwaluw voorziening 32 * 65 mm met afgeronde hoeken.