



Nestplaatsen gierzwaluw

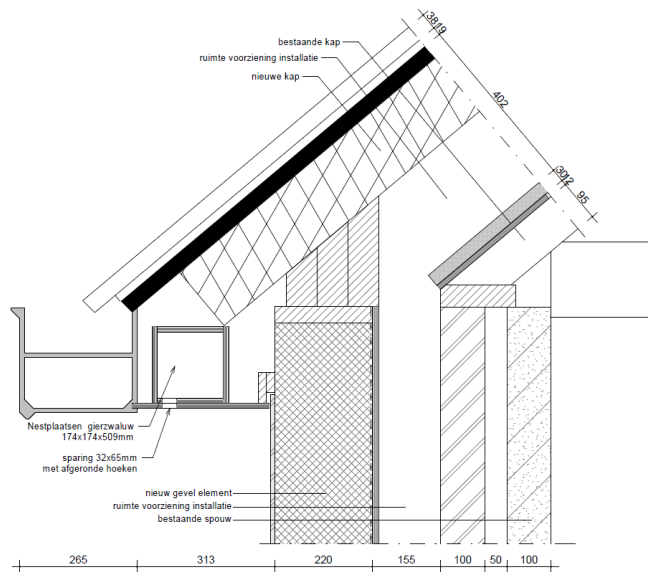

Detail nestkast

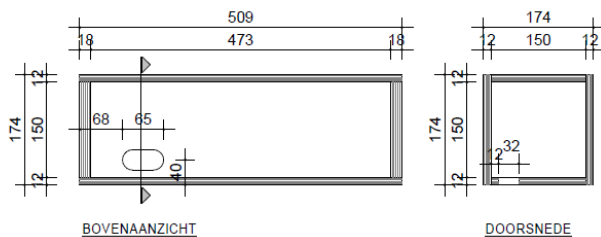

Maatvoering nestkast

Uitgangspunten materialisatie:

- Nestkast uit te voeren in onbehandeld multiplex (voorkeur) of underlayment (geen OSB gebruiken)
- Toegangen dienen glad en splintervrij te worden uitgevoerd met bovenfrees of gatenboor. Indien randen niet glad en/of splintervrij zijn dit alsnog bewerkstelligen met bijvoorbeeld een raspboor.
- De delen van de kast onderling goed aan te sluiten. Kieren in de onderdelen onderling vermijden. De verbindingen uit te voeren met RVS nieten / bevestigingsmiddelen.

Uitgangspunten plaatsing:

- Per grondgebonden woning 3 nestplaatsen op te nemen onder het overstek in de gootbodem aan de voorgevel. De achtergevel wordt gebruikt voor huismusvoorzieningen.

Uitgangspunten toegangen:

- Toegang 32 x 65 mm met afgeronde hoeken.
- Toegangen dienen glad en splintervrij te worden uitgevoerd.