



Nest - en verblijfplaatsen huismussen

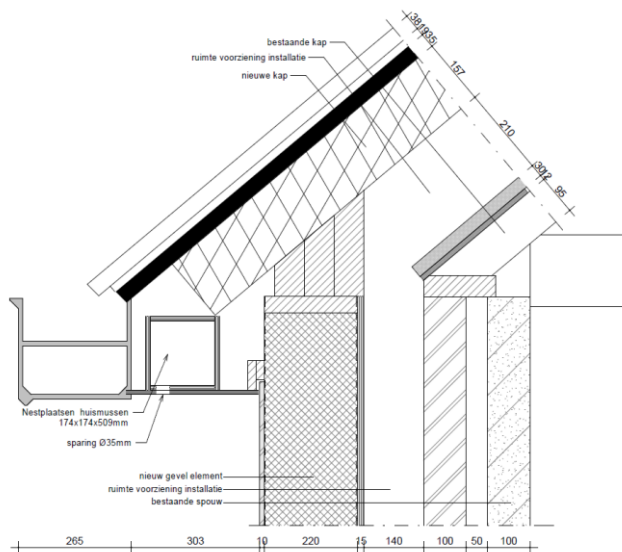

Detail nestkast

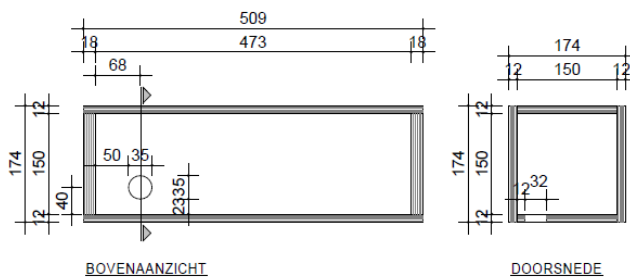

Maatvoering nestkast

Uitgangspunten materialisatie:

- Nestkast uit te voeren in onbehandeld multiplex (voorkeur) of underlayment (geen OSB gebruiken)
- Toegangen dienen glad en splintervrij te worden uitgevoerd met bovenfrees of gatenboor. Indien randen niet glad en/of splintervrij zijn dit alsnog bewerkstelligen met bijvoorbeeld een raspboor.
- De delen van de kast onderling goed aan te sluiten. Kieren in de onderdelen onderling vermijden. De verbindingen uit te voeren met RVS nieten / bevestigingsmiddelen.

Uitgangspunten plaatsing:

- Per grondgebonden woning 3 nestplaatsen op te nemen onder het overstek in de gootbodem aan de achtergevel. De voorgevel wordt gebruikt voor gierzwaluwvoorzieningen.
- Onderlinge afstand van de toegangen te verdelen over de breedte van de woning. Afstand circa 2.0 meter.
- Minimale hoogte nestkast is 3 meter.

Uitgangspunten toegangen:

- Toegang huismusvoorziening rond 35mm
- Toegangen dienen glad en splintervrij te worden uitgevoerd.