


Nest- en verblijfplaatsen gierzwaluw



Geschikt volgens soortbeschermd
organisaties
Zwaluwen Adviesbureau/
Gierzwaluwbescherming Nederland

Naam: .. Martin van de Reep ..
Datum: 30-11-2018 ..

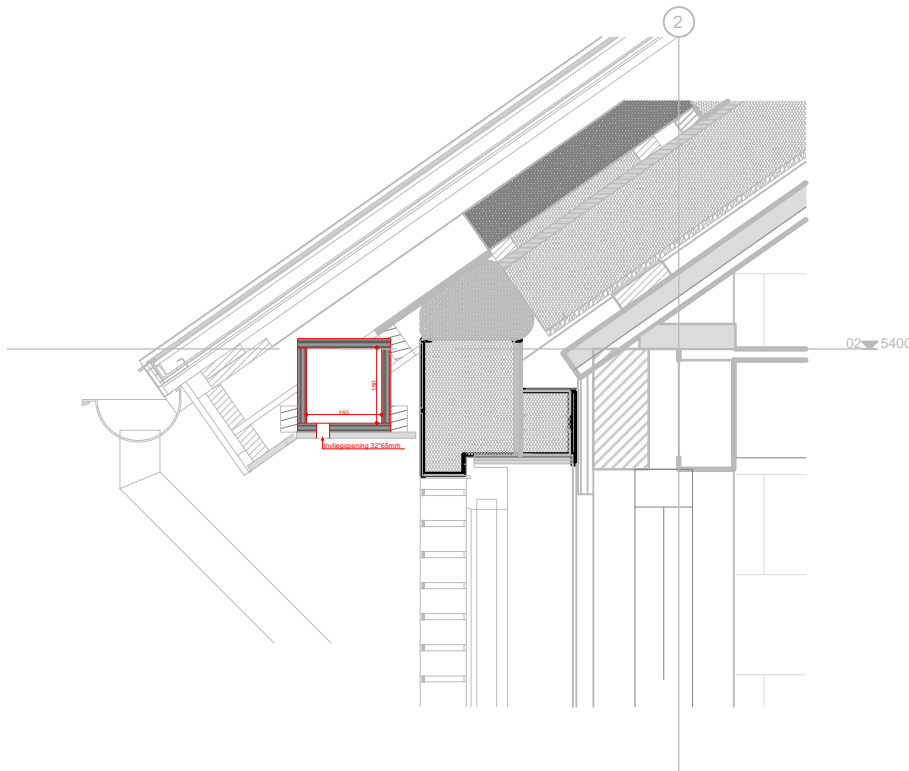


Nog niet geschikt volgens soortbeschermd
organisaties

Opmerking: ..



Doorsnede gierzwaluvoorziening

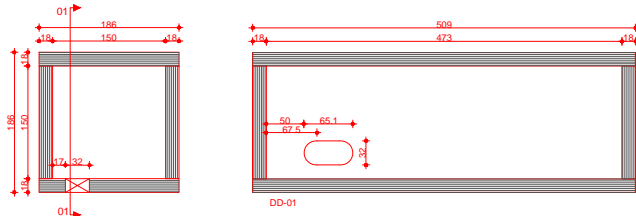

Uitgangspunten materialisatie:

- Nestkast uit te voeren in onbehandeld multiplex (voorkeur) of underlayment (geen OSB gebruiken).
- Toegangen dienen glas en splintervrij te worden uitgevoerd met bovenfrees of gatenboor. Indien randen niet glad en/of splintervrij zijn dit alsnog nabewerkstelligen met bijvoorbeeld een raspboor.
- Delen van de kast dienen onderling goed aan te sluiten. Kieren in de onderdelen onderling vermijden. De verbindingen uit te voeren met RVS nieten/bevestigingsmiddelen.

Uitgangspunten plaatsing:

- Per grondgebonden woning 3 nestplaatsen op te nemen onder het overstek in de gootbodem aan de voorgevel. De achtergevel wordt gebruikt voor de huismusvoorzieningen.
- Toegang nestplaatsen bij voorkeur niet plaatsen ter plaatse van de kozijnen in verband met mogelijke afsluiting door zonneschermen.

Uitgangspunten toegangen:

- Toegang gierzwaluvoorziening 32*65 met afgeronde hoeken.
- Toegangen dienen glad en splintervrij uitgevoerd te worden zoals omschreven onder materialisatie.



NOM
keur