


Nestplaatsen Huismus

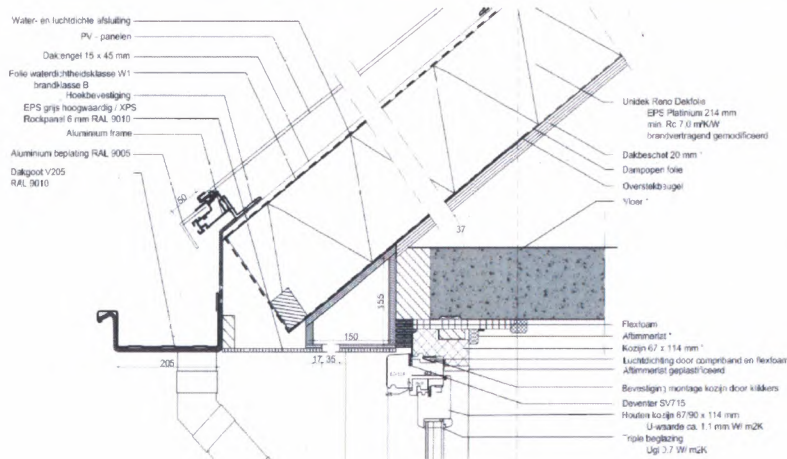

Geschikt volgens

soortbeschermende organisatie:

Vogelbescherming Nederland

Naam:

S. J. van Vreugdenhil

Datum: *20.10.2019*



(nog) Niet geschikt volgens

soortbeschermende organisatie:


Naam:

Datum:

Opmerkingen:



Doorsnede huismusvoorziening

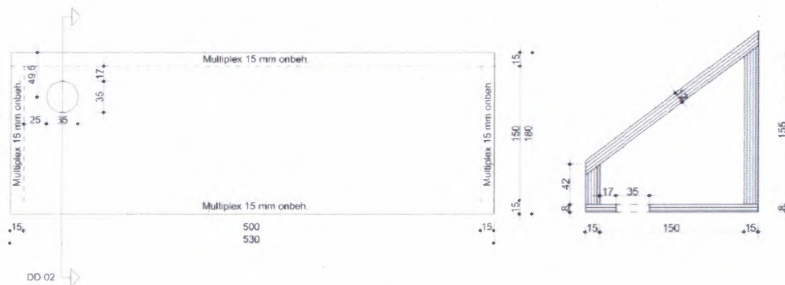

Onderaanzicht huismusvoorziening

DD 02

Uitgangspunten materialisatie:

- Nestkast uit te voeren in onbehandeld multiplex.
- Toegangen dienen glad en splintervrij te worden uitgevoerd met bovenfrees of gatenboor. Indien randen niet glad en/of splintervrij zijn dit alsnog bewerkstelligen met bijvoorbeeld een raspboor.
- De delen van de kast onderling goed aan te sluiten. Kieren in de onderdelen onderling vermijden. De verbindingen uit te voeren met RVS nieten / bevestigingsmiddelen.

Uitgangspunten plaatsing:

- Per grondgebonden woning 3 nestplaatsen op te nemen onder het overstek in de goetbodem aan de achtergevel. De voorgevel wordt gebruikt voor gierzwaluwvoorzieningen.
- Onderlinge afstand van de toegangen te verdelen over de breedte van de woning, afstand circa 2.0 meter.

Uitgangspunten toegangen:

- Toegang huismusvoorziening \varnothing 35 mm.
- De invliegopening niet aanbrengen boven een draairaam.
- De invliegopening links of rechts (als het bijvoorbeeld niet goed uitkomt bij de raamopeningen) aanbrengen op 25 mm vanaf de zijwand.
- De invliegopening bij voorkeur niet voor een raam aanbrengen als de kans bestaat dat daar een zonnenscherm wordt aangebracht.
- Toegangen dienen glad en splintervrij te worden uitgevoerd als omschreven onder materialisatie.